

# TECCO® TC-A02

ウェアラブル RFID リーダ

GOV  
GLOBAL ORIGINAL VIVID

日本製




アンテナ無しでも  
使用可能です

※ 手甲型アンテナは別売


## 手をかざして読み取る 小型軽量 RFID リーダ

### ウェアラブルでワイヤレス

手指の動きを妨げないため、  
装着したまま細かい作業も可能！  
TECCO が読み取った情報は、  
Bluetooth でホスト端末に送信します。

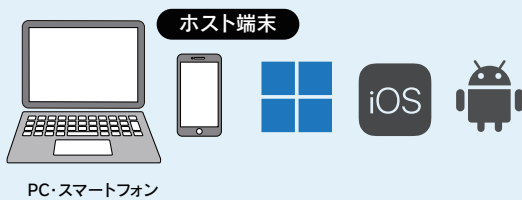

PC・スマートフォン

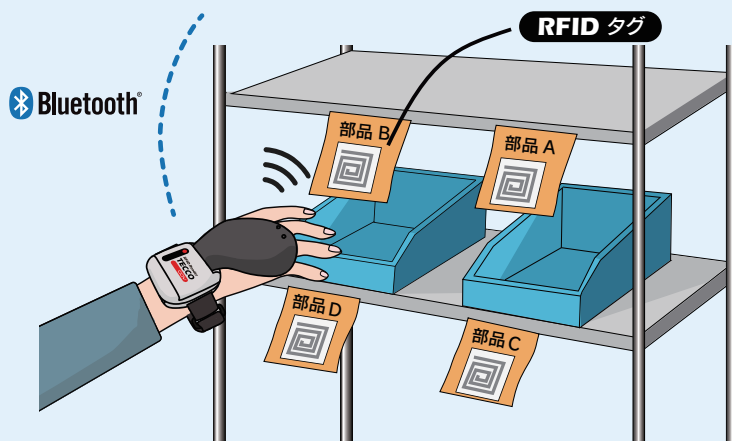

### 読み取り動作は不要

手の近辺の RFID タグを読み取ります。\*  
自然な作業の中で RFID タグを読み取るので、  
ムダな動作が無くなります。  
※手甲型アンテナ使用時

### アンテナ有りでも無しでも使用可能

手甲型アンテナは、無しでもご使用可能です。  
アンテナ有りに比べ、読取距離は短くなりますが、  
アンテナが無い分、より軽く、  
スッキリとご使用いただけます。

### バイブレータ内蔵

騒がしい作業現場でも  
読み取り状況を  
直観的に確認できます。



## 新しくなった3つのポイント

NEW

### さらに小型化、軽量化！



本体の大きさは、旧型の約半分。  
重量も、旧型の約2/3の重さになり、  
なんと約60g！  
6枚切り食パン1枚の重さです！

NEW

### アンテナは取り外し可能！



手甲型アンテナは、お客さまご自身で  
カンタンに取り外し可能です。  
1つのTECCOでアンテナ有り、無し  
のどちらでもご使用可能です。

NEW

### 防水仕様！屋外でも使用可能



アンテナの素材がシリコンゴム製に  
なり、濡れたり汚れたりしても  
サッとふき取ればOK！

※ IP54相当

## TC-A02 主な仕様

型式名	TC-A02	
RFID	周波数	13.56MHz
	対応タグ	ISO15693 (I・CODE SLIX / SLIX2)
	読取距離	本体のみ:0~6cm / 手甲型アンテナ装着時:0~19cm ※1
Bluetooth	バージョン	Bluetooth 4.2以上 (BLE)
	伝送距離	約10m(障害物なきこと) ※2
LED	緑色LED	Bluetooth接続状態表示
	赤色LED	ローバッテリー表示
	橙色LED	充電状態表示
パイプ	コマンドにより駆動制御可能	
電源	リチウムイオンバッテリー	
連続使用時間	約30時間 ※3	
充電	USB Type-C	
充電時間	約3時間	
防水・防塵性能	IP54相当(保証するものではありません) ※4	
外形寸法(ベルト含まず)	本体のみ:46×46×17.5mm / 手甲型アンテナ装着時:155×91×17.5mm	
質量	本体のみ:約40g / 手甲型アンテナ装着時:約60g	
主な付属品	本体、ベルト、卓上ホルダー、充電用USBケーブル、評価用タグ2枚	

※1 タグの種類、設置状況、環境によって異なります。

※2 理論値です。また、距離は通信対象のBluetooth機器の性能や、周囲の環境に依存します。

※3 以下の条件による参考値です。読取り周期:500ミリ秒、読取り領域:UID、パイプOFFにてタグを読み続け、ホストPCにデータ送信

※4 防塵性能を得るには、USBコネクタキャップが必要です。

## オプション

TANT-02 TC-A02専用 手甲型アンテナ

